


Motorstecker in beliebiger Position einstecken (rot in rot)

insert motor plugs in any position (red into red) red


Wenn kein power control Potentiometer angeschlossen ist, müssen rot und grün verbunden bleiben

if power control is not applied, red and green must remain connected


rotation anticlockwise





rotation clockwise



pedal sensor



blue  
blue

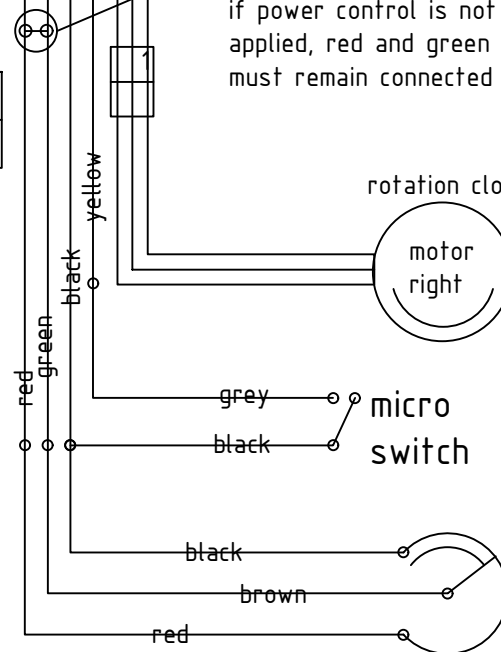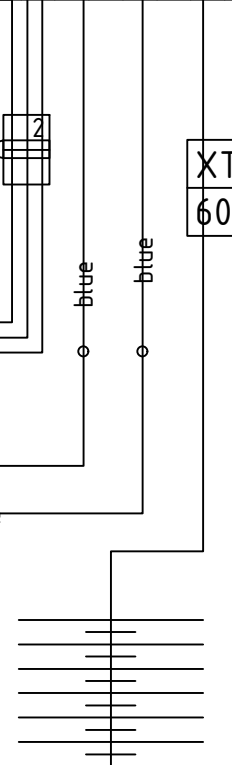

power control potentiometer

Oberflächenbehandlung:		zul. Abweichung: ISO 2768-mK		Kanten: DIN ISO 13715		Maßstab:		Gewicht:	
						Material:			
			Datum	Name					
			Gezeichnet	frieden					
			Kontrolliert						
			Norm						
<b>VELOGICAL</b> GmbH								2	
								A4	
Status	Änderungen	Datum	Name	Copyright by Velogical GmbH					